


### PANEL LED SLIM 595x595mm

Referencia	Consumo	Temperatura color	Flujo Luminoso
SLIM60-40-40	40W	4000K	4150lm



#### MEDIDAS:

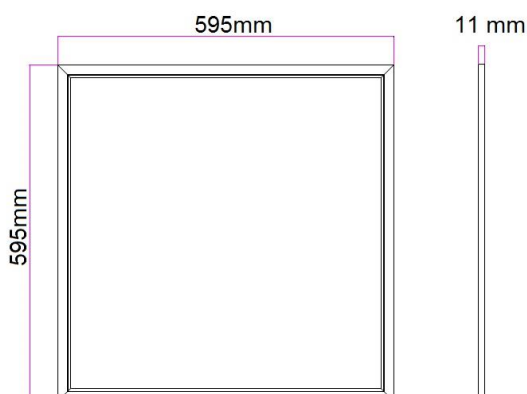

- PANEL LED DRIVER INCLUIDO
- Tipo de LED: SMD2835 240pcs.
- Potencia total: 40W
- Alimentación: 200-240V AC
- Frecuencia: 50/60Hz
- Grados de abertura: 120°
- Eficacia luminosa: >100 lm/W
- Factor de potencia >0,9
- Regulable: No
- CRI>80
- UGR<21
- Temperatura de trabajo: -20°C ~ 40 °C
- IP 20
- Marco de aluminio color blanco
- Vida útil promedio: 50.000 horas
- Garantía 3 años



C/ Carrerada, 4 P.I. Can Roca 08107 (Martorelles) BCN





93 570 67 25



[info@ledbay.es](mailto:info@ledbay.es) [pedidos@ledbay.es](mailto:pedidos@ledbay.es)

## CURVA DISTRIBUCIÓN DE LUZ (UNIDAD: cd)

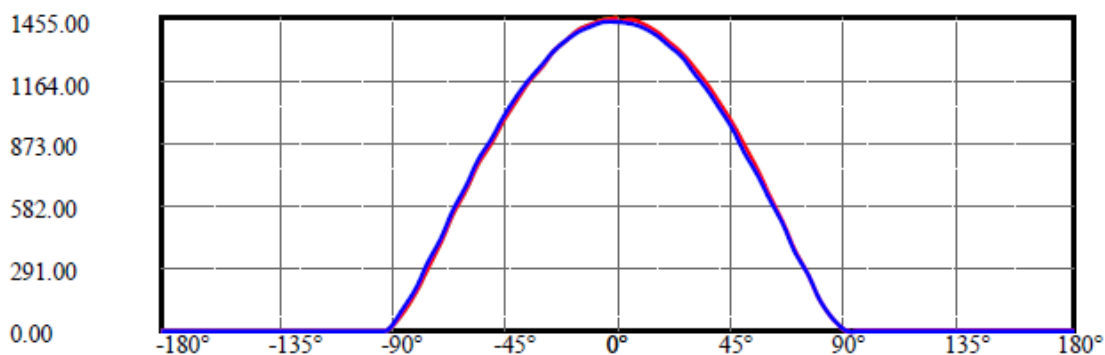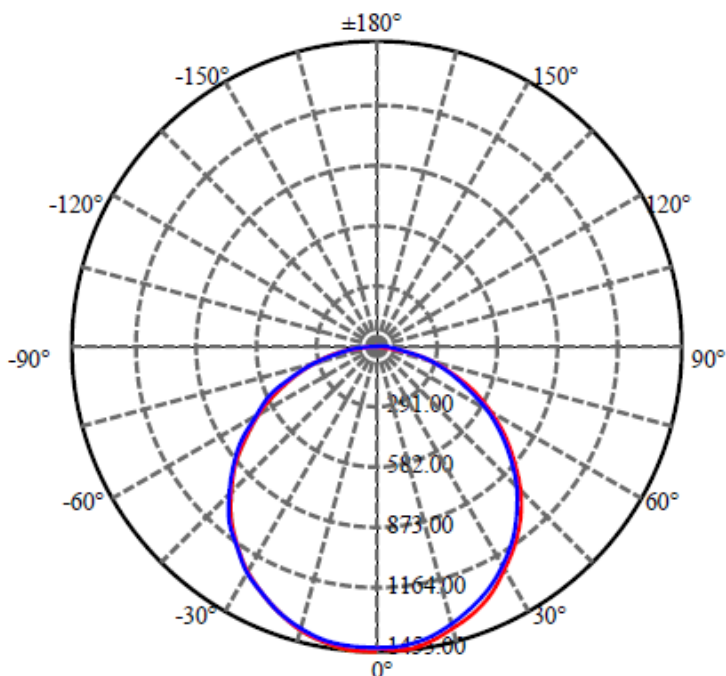

C180(Max): —

C0/C180: —

C90/C270: —

Field angle(10%I<sub>max</sub>):C0/180Left:81.8 Right:80.2

:C90/270Left:82.8 Right:80.2

Beam Angle(50%I<sub>max</sub>):C0/180Left:57.0 Right:55.9

C/ Carrerada, 4 P.I. Can Roca 08107 (Martorelles) BCN




93 570 67 25



@ [info@ledbay.es](mailto:info@ledbay.es) [pedidos@ledbay.es](mailto:pedidos@ledbay.es)

### CURVA DISTANCIA-LUX

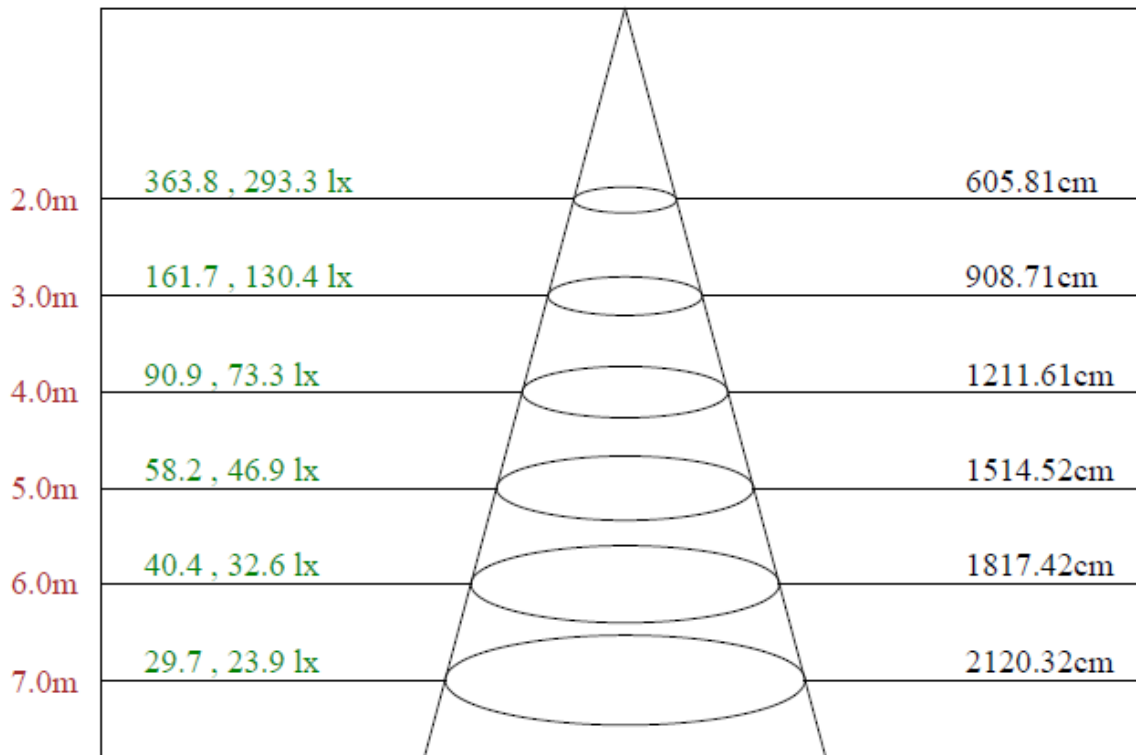

Max , Ave

Beam angle of C180plane113.11

C/ Carrerada, 4 P.I. Can Roca 08107 (Martorelles) BCN



93 570 67 25



[info@ledbay.es](mailto:info@ledbay.es) [pedidos@ledbay.es](mailto:pedidos@ledbay.es)