
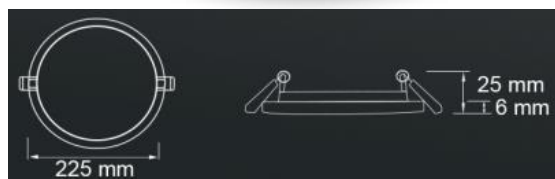



### NIMAG 30

Referencia	Temp. de color (K)	Lumen	Sistema montaje
<b>NMG-ER-30-30</b>	3000K	2840lm	Empotrado
<b>NMG-ER-30-40</b>	4000K	2900lm	Empotrado
<b>NMG-SR-30-30</b>	3000K	2840lm	Superficie
<b>NMG-SR-30-40</b>	4000K	2900lm	Superficie

#### Modelo Empotrable

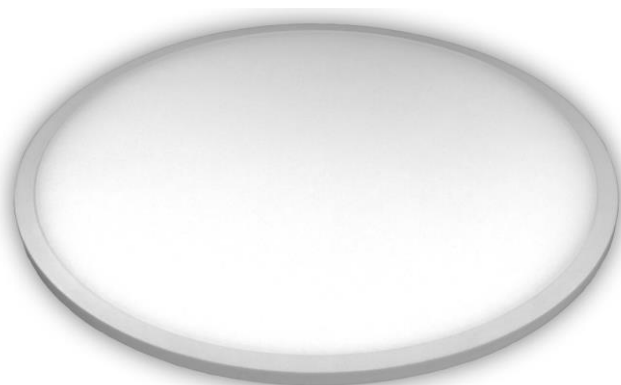

#### Modelo Superficie

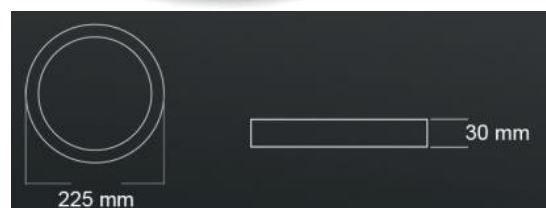

- Downlight NIMAG 30
- Tipo de LED: SMD 2835
- Cantidad de LEDs: 120
- Potencia: 30W
- Voltaje luminaria: 36VDC 800mA
- DRIVER INCLUIDO. IC corriente constante aislado
- Alimentación: 110-265 AC
- Frecuencia: 50/60Hz
- Factor de Potencia: >0,9
- Ángulo haz de luz: 120°
- CRI>80
- Temp. color: 3000K= cálido/4000K= neutro
- Material: Aluminio
- Vida útil: ≥50.000h
- Regulables: No
- Temperatura de trabajo: -30 °C ~ +50 °C
- IP 44
- MEDIDAS: diámetro exterior 225mm  
Diámetro corte (modelo empotrable): 200mm



C/ Carrerada, 4 P.I. Can Roca 08107 Martorelles BCN



93 570 67 25



info@ledbay.es